



Educação, Pesquisa  
e Inovação em Rede

GIdLab – Serviço para Experimentação  
em Gestão de Identidade

Fiocruz – Testes Shibboleth SP

## ●—● Verificar Shibboleth SP Dataverse

### Arquivo configurações “shibboleth2.xml”

- /etc/shibboleth/shibboleth2.xml

### ● Etapa 1

- `<Handler type="Session" Location="/Session" showAttributeValues="true"/>>`
- Modificação para análises e testes: **desativar** quando em produção

### ● Realizar uma autenticação até o ponto do erro

### ● Acessar endpoint **/session** para verificar atributos

- <https://dadosdepesquisa-beta.fiocruz.br/Shibboleth.sso/Session>
- Guardar os atributos apresentados

## ●—● Verificar Shibboleth SP Dataverse

### Arquivo configurações "shibboleth2.xml"

- /etc/shibboleth/shibboleth2.xml

### ● Etapa 2

### ● Editar no shibboleth2.xml com o endereço do outro idp

- `<MetadataProvider type="XML" validate="true"`
- `url="https://__endereco__/idp/shibboleth"`
- `backingFilePath="__algum_nome__">`
- `</MetadataProvider>`

### ● Acessar endpoint **/session** para verificar atributos

- <https://dadosdepesquisa-beta.fiocruz.br/Shibboleth.sso/Session>
- Comparar os atributos apresentados

## —● Payara LogLevel

- **Logs em:**
  - `tail -f /usr/local/payara5/glassfish/domains/domain1/logs/server.log`
- **Acesso ao Payara console:**
  - `sudo ./usr/local/payara5/bin/asadmin`
- **Lista de loglevel:**
  - `list-log-levels`
- **Opções loglevel disponíveis:**
- **SEVERE, WARNING, INFO, CONFIG, FINE, FINER, and FINEST**
- **Exemplo de uso:**
  - `./asadmin set-log-levels edu.harvard.iq.dataverse.api.Datasets=FINE`


## ●—● Verificar Banco de Dados

Professor Rene:

Verificar tabelas:

<https://brapci.inf.br/wiki/index.php/Dataverse:Postgtess-Tables#authenticateduser>

Obrigado

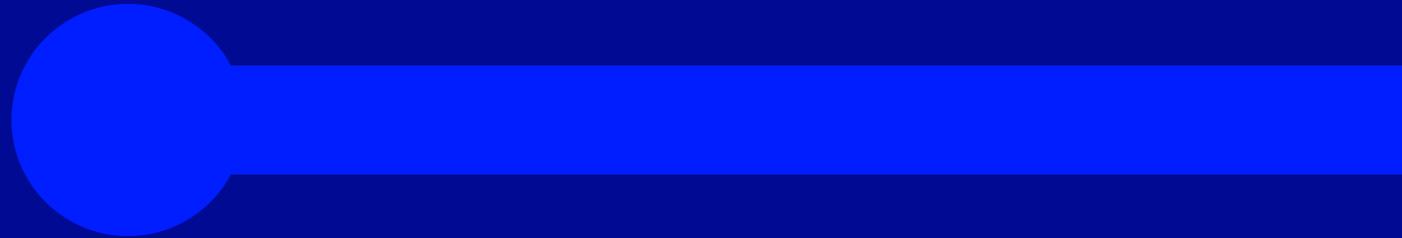

MINISTÉRIO DO  
TURISMO

MINISTÉRIO DA  
DEFESA

MINISTÉRIO DA  
SAÚDE

MINISTÉRIO DAS  
COMUNICAÇÕES

MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO

MINISTÉRIO DA  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA  
E INOVAÇÕES

